



 **SCHMERSAL**

Portafolio EX



Actualmente, el portafolio Ex de Schmersal cuenta con más de 50 líneas de productos que sirven para las más diversas aplicaciones.

Abarcan desde finales de carrera hasta botones de mando y productos para señalización sonora y visual.

Condelectric S.A.
Para que lo demás funcione...

Portafolio EX



- Llaves de enclavamiento



- Llaves de heavy duty



- Señalización



- Luminarias



- Finales de carrera



- Cajas de conexión



- Botoneras



- Prensacables

Llaves de enclavamiento **EX**

Ex tb IIIC T85 °C Db

ZONA 21/22




SIN BLOQUEO



CON BLOQUEO

PELIGRO ↑

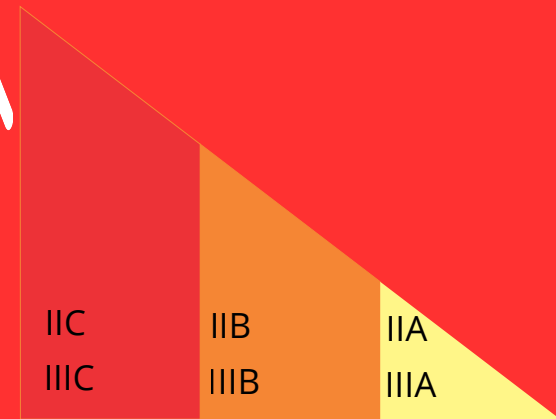



DESALINEAMIENTO




FINAL DE CARRERA

Ex d IIB T6 Gb
Ex tb IIIC T 85 °C Db

ZONA 1/2/20/21/22

PELIGRO ↑

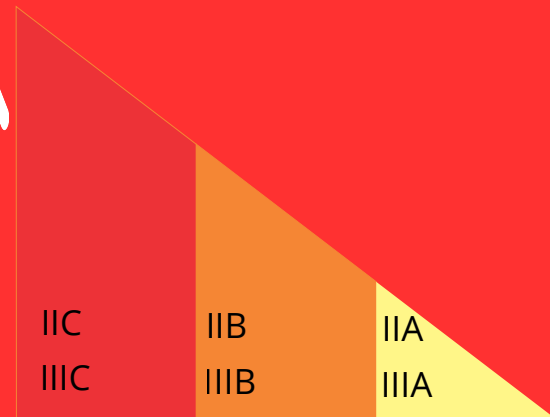

Llaves de emergencia



ACCIONAMIENTO
POR UN LADO




ACCIONAMIENTO
POR DOS LADOS

Ex tb IIIC T85 °C Db
Ex tb IIIC T90 °C Db

ZONA 21/22

PELIGRO ↑

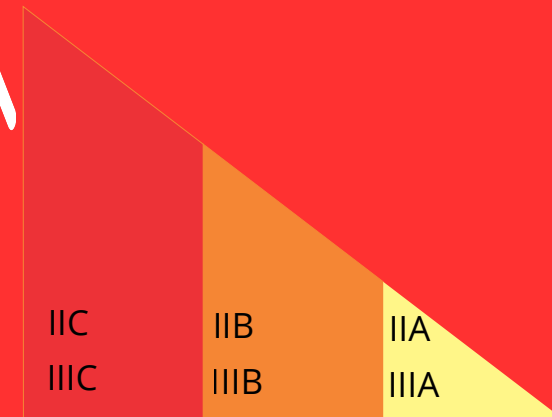

Botoneras



EMERGENCIA




PERSONALIZABLE

Ex db eb IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85 °C Db

ZONA 1/2/21/22

PELIGRO ↑

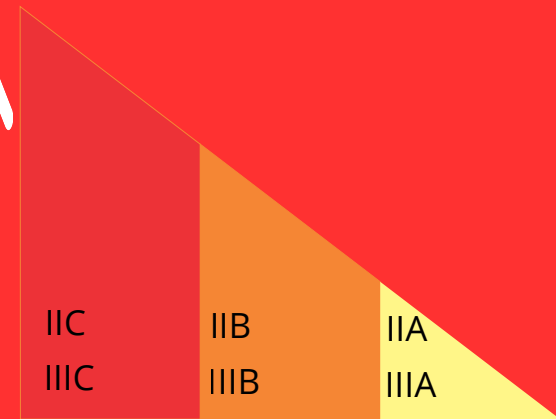



BALIZA Y SERENA




SEMÁFORO

Ex de IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85 °C Db

ZONA 1/2/21/22

PELIGRO ↑

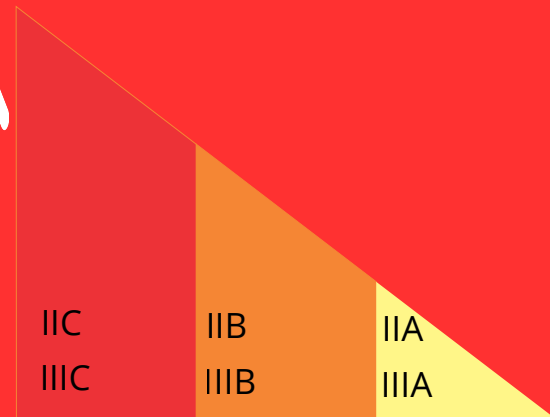




Distancia de sensado: 10 mm

Ex ta IIIC T85 °C Da

ZONA 20/21/22

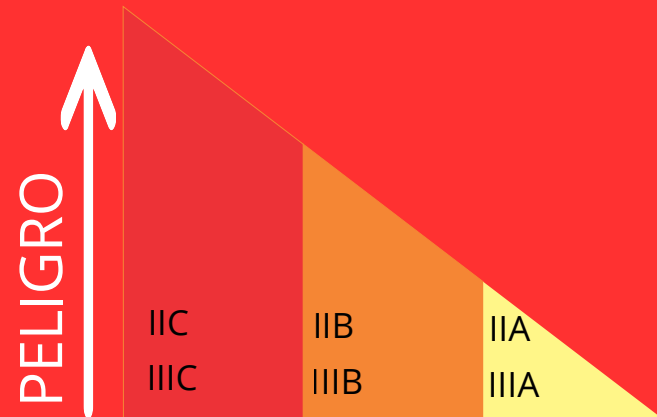



Flujo luminoso:

20W: aprox. 2080 lm
30W: aprox. 3120 lm
40W: aprox. 4160 lm
60W: aprox. 6240 lm

Temperatura de trabajo:

- 40°C a + 50 °C

IP 66W

Tensión de alimentación:

108/254 Vac/dc 50/60 Hz

Ex eb mb q op is IIC T5 Gb
Ex mb op is tb IIIC T84°C Db

ZONA 1/2/21/22

